



Samostatný výrobce ledu - Rozprašovací systém
Denní výroba až 30 kg


Hotel									
Restaurace									
Rychlé občerstvení									
Bar									
Diskotéka									
Rybí trh									
Supermarket									
Lékařské a lázeňské služby									
Průmysl									

► Funkce & Plusy

- Kompaktní a křišťálová kostka
- Povrchová úprava AISI 304 SS Scotch Brite
- Tropická třída +43 °C
- Odnímatelný a čistitelný vzduchový filtr
- Vzduchový nebo vodní chladicí systém
- Snadno čistitelné vnitřní zaoblené plochy
- Izolované skladování bez obsahu HCFC
- Nespadá pod RoHS
- Zásuvné izolované dveře
- Elektromechanický provoz
- Kolébkový spínač ON-OFF
- Standardní a speciální napětí
- Bez HFC
- Automatický mycí systém



► Pozice č.



Zelená technologie



Boční otvory pro lepší větrání




Snadno čistitelné
vnitřní zaoblené plochy



Elektrické připojení do zásuvky

► Dostupná velikost kostek ledu

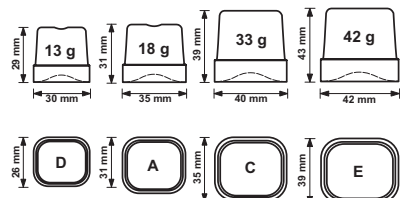

► Prod. 24 hodin

	Teplota vzduchu		Teplota vody		kg	lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	30	66
	21° C	70° F	15° C	60° F	26	57

Záruka 2 roky

► Certifikace dostupné pro tento model






Kostky ledu

CB 246 HC



Samostatný výrobek ledu - Rozprašovací systém Denní výroba až 30 kg

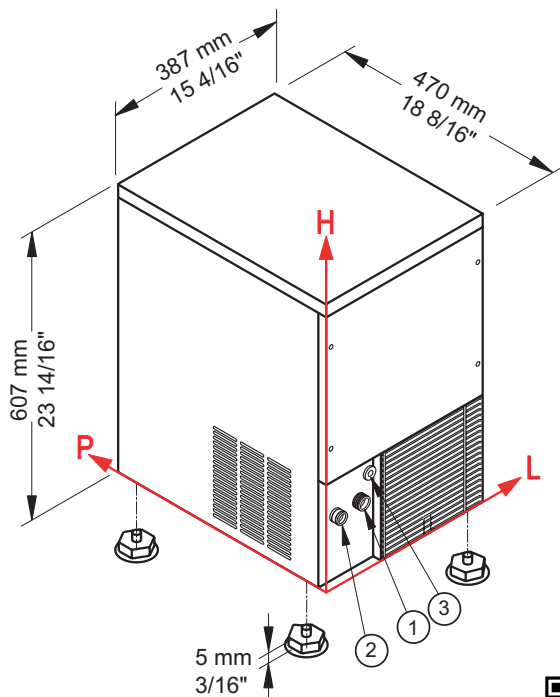

► Pracovní podmínky

- Umístění: Vnitřní prostory

	Min	Max
Okolní teplota	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Teplota vody	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Napětí	-10%	+10%
Tlak vody na vstupu	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

► Výkony

		Teplota vody					
		7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
Teplota vzduchu	10° C	30 kg					
	50° F		66 lbs				
	21° C			26 kg			
	70° F				57 lbs		
	32° C					21 kg	
	90° F						46 lbs

► Připojení

Všechna měření se vztahují k zadnímu levému dolnímu rohu (D-V-Ø).

- ① Voda vstup: 130 mm / 5 2/16" - 145 mm / 5 11/16" - 3/4" ② Voda výstup: 49 mm / 1 15/16" - 140 mm / 5 8/16" - 24 mm / 15/16"
- ③ Elektrické připojení: 95 mm / 3 12/16" - 209 mm / 8 4/16"

► Technické informace

Výroba za 24 h	26 kg / 57 lbs
Skladovací kapacita až	6 kg / 13 lbs
Chladicí systém	A - W
Druh kostky	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Chladivo	R290
Standardní napětí	220-240 V ~ 50 Hz
Průměrná spotřeba energie	270 W
Pojistka	10 A
Spotřeba elektrické energie	31 kWh/100kg

Spotřeba vody	A: 2,5 l/kg - 30 gal/100 lbs
	W: 12 l/kg - 143,8 gal/100 lbs
Rozměry (D-Š-V mm)	387 - 470 - 607
(D-Š-V palce)	15 4/16 - 18 8/16 - 23 14/16
Rozměry s balením (D-Š-V mm)	440 - 520 - 780
(D-Š-V palce)	17 5/16 - 20 8/16 - 30 11/16
Čistá hmotnost	31 kg / 68 lbs
Hrubá hmotnost	37 kg / 82 lbs
Povrchová úprava	Nerezová ocel AISI 304, Scotch brite

Všechny technické informace je třeba brát v úvahu za následujících podmínek:

Rozměry bez nožiček
Standardní kostka (18 g)
Okolní teplota +21° C
Teplota vody +15° C
Spotřeba elektrické energie při +32° C (standardní napětí)
Průměrná spotřeba energie při +43° C (standardní napětí)

Modely a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění

Rev. 00 - Issued October 2021



www.bremaice.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema

