

KLASIC B — chladicí vitrína

CONTEG

Chladicí vitrína s podvěšeným agregátem, která dokáže výborně splnit požadavky na uchování potravin, ale také doplnit design provozovny svým klasickým tvarem, takže je možné umístit ji do všech interiérů gastronomických provozů. Sofistikovaný systém chlazení s automatickým odtáváním udrží veškeré prezentované potraviny dlouho čerstvé a bez osychání.

Vhodné pro

- balené i nebalené potraviny, obložené bagety, pečivo a nápoje



Obslužná varianta,
pohled od obsluhy

Určené pro

- kavárny, cukrárny, pekárny, prodejny potravin, lahůdky, provozovny rychlého občerstvení, bistra, firemní, školní nebo nemocniční jídelny, restaurační provozy a další



Samoobslužná varianta, pohled od zákazníka

Výhody

- využití ekologických chladiv, umožňujících vyšší energetickou účinnost chladicích systémů a tím dosažení významného snížení zátěže životního prostředí
- izolační dvojskla, která snižují energetickou náročnost, omezují vznik kondenzátu, což přispívá k lepší viditelnosti prezentovaných produktů
- speciální design výparníku vytváří stabilní prostředí a významně prodlužuje trvanlivost skladovaných potravin
- LED osvětlení zajišťuje výbornou viditelnost vystavených produktů
- jednoduchý přístup do vitríny, bezproblémová údržba a snadné ovládání

Technický popis

- ▶ celonerezová konstrukce
- ▶ posuvná prosklená dvířka s nerezovými průběžnými madly a dvojitým izolačním sklem
- ▶ v samooblužném provedení jsou výklopná dvířka na straně zákazníka
- ▶ spodní nerezové dno: možné využití jako další prostor pro prezentaci produktů
- ▶ statické chlazení
- ▶ uživatelsky nastavitelná výška polic
- ▶ doplnit chladivo R290

Standardní vybavení

- ▶ digitální termostat s regulací teploty od +4 °C
- ▶ automatické odtávání
- ▶ digitální ukazatel teploty
- ▶ vypínač ON/OFF
- ▶ LED osvětlení
- ▶ skleněné police z kaleného skla o síle 6-8 mm s leštěnými hranami
- ▶ dvojitě sklo stěn zajišťující vynikající izolační vlastnosti


KLASIC B — chladicí vitrína

Kód	Počet polic	Typ prodeje	Počet dvířek	Umístění agregátu z pohledu obsluhy	Počet prosklených stran	Š × Hl × V (mm)	Příkon/napětí
KL080765FB	2	obslužný	—	vpravo	4	800 × 500/700 × 650	200 W/230 V
KL100765FB	2	obslužný	—	vpravo	4	1000 × 500/700 × 650	210 W/230 V
KL120765FB	2	obslužný	—	vpravo	4	1200 × 500/700 × 650	300 W/230 V
KL080765FB2F10	2	samoobslužný	2 × 3	vpravo	4	800 × 500/700 × 650	200 W/230 V
KL100765FB2G10	2	samoobslužný	3 × 3	vpravo	4	1000 × 500/700 × 650	210 W/230 V
KL120765FB2G10	2	samoobslužný	3 × 3	vpravo	4	1200 × 500/700 × 650	300 W/230 V

Příslušenství

Kód	Název
KL080000FA01	police horní šíře 800 mm včetně bočních nerezových držáků
KL100000FA01	police horní šíře 1000 mm včetně bočních nerezových držáků
KL120000FA01	police horní šíře 1200 mm včetně bočních nerezových držáků
KL080000FA02	police spodní šíře 800 mm včetně bočních nerezových držáků
KL100000FA02	police spodní šíře 1000 mm včetně bočních nerezových držáků
KL120000FA02	police spodní šíře 1200 mm včetně bočních nerezových držáků

Reference

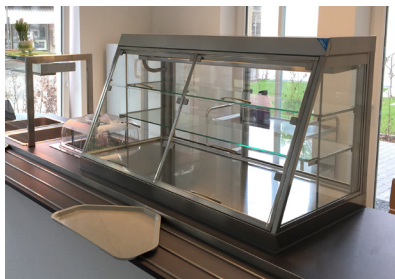

Kontakt

Ivana Nováková
tel.: +420 602 386 569
e-mail: ivana.novakova@conteg.cz
www.conteg-cooling.cz, www.conteg.cz

CONTEG